

EP-MIX 混溫器



蒸汽直接加熱於水槽中，本混溫器可將混溫時之噪音與震動現象降至最低，推薦使用的工廠為：食品、造紙、電鍍、洗衣等運用現場使用。

特長：

1. 安裝簡單、防噪音效果最大
2. 構造簡單、零故障
3. 可使用範圍廣


適用流體：蒸汽

適用壓力：0.5~7kg/cm²G

有效混溫點：90℃


材質：不銹鋼 SUS304

接口：JIS P.T.



尺寸及重量(mm)

口徑	D1	L	D	重量(kg)
15A	1/2"	50	40	0.42
20A	3/4"	51	50	0.53
25A	1	53	55	0.75
32A	1-1/4"	58	65	1.0
40A	1-1/2"	62	75	1.25
50A	2"	70	110	4.0

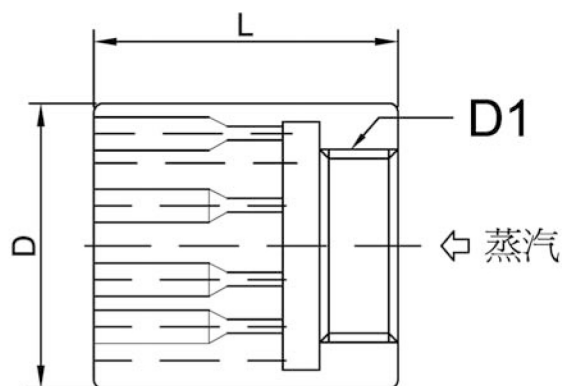

選用流量

口徑	壓力範圍 (kg/cm ²)	流率範圍 (kg/hr)
15A	1~7	50~150
20A	1~7	80~300
25A	1~7	100~350
32A	1~7	110~500
40A	1~7	150~600
50A	1~7	250~950

